



**Motorreductor - Motor Trifásico - Carcaça 50
Redutor n°7 - Engrenagens Paralelas - MRMT 7 - Com Flange**


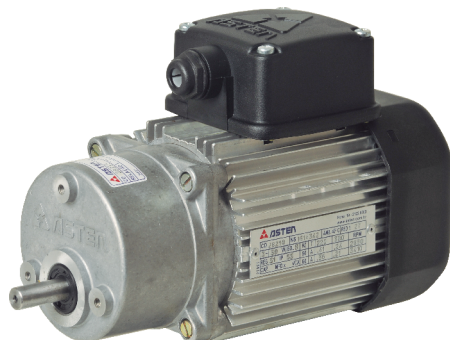


Imagem Ilustrativa

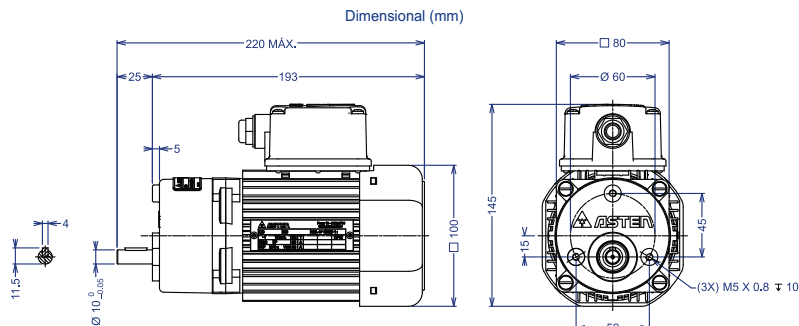

Motor	Corrente Alternada	Motor de Indução
	Rede	Trifásico
	Tensão Volts	220 / 380
	Freq. Hz	50 / 60
	TFVE	Ventilação Externa
	Classe de Isolação	B = 130°C
	Grau de Proteção	IP 54
	Regime de Trabalho	S1 - Contínuo
	Fator de Serviço	1
	Mancais	Rolamentos de Esferas
Redutor	Carcaça	Aço Laminado
	Tampas	Alumínio Fundido
	Tipo	CR 7
	Carcaça	Alumínio Fundido
	Engrenag. Paralelas	Bronze Fosforoso
	Mancais	Buchas Sinterizadas
	Lubrificação	Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l

Código	Modelo	rpm Saída Redutor	Torque Saída N.m	Potência W	Forma Construtiva	rpm 60 Hz	Redução i	Peso Kg
28208	MRMT 7:54F	31	6	25	Sem Base	1690	54 : 1	3,0
28210	MRMT 7:27F	62	3	25	Sem Base	1690	54 : 1	2,9
28212	MRMT 7:54F	63	6	50	Sem Base	3410	54 : 1	3,0
28215	MRMT 7:27F	126	3	50	Sem Base	3410	27 : 1	3,0
28921	MRMT 7:9F	187	1	25	Sim Base	1690	09 : 1	3,0
29532	MRMT 7:9F	378	6	50	Com Base	3410	09 : 1	3,0