





## Bomba de Refrigeração

## Série BK 90-60 - Trifásico - Aço



Imagem Ilustrativa

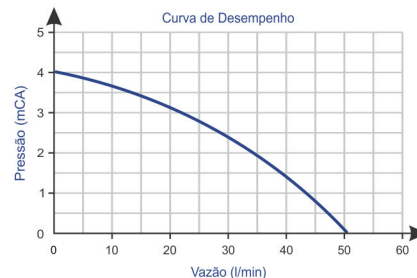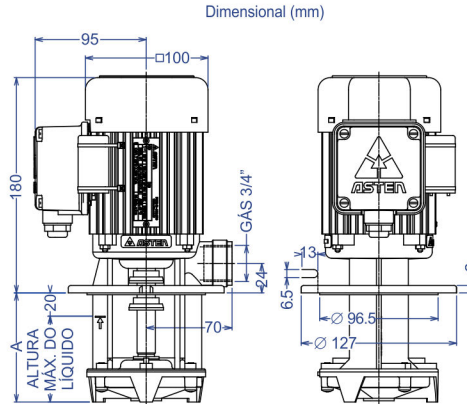

### Desempenho Nominal

| Leitura                       | Unidade | Bomba 60 Hz |
|-------------------------------|---------|-------------|
| Vazão Máxima Pressão Zero     | l/min   | 50          |
| Pressão Máxima Vazão Zero     | mCA     | 4,0         |
| Temperatura Máxima do Líquido | °C      | 45          |

### Identificação do Produto

| Código | Modelo         | Altura Imersão Dimensão "A" | Peso Kg |
|--------|----------------|-----------------------------|---------|
| 29932  | BK09-090.12-6A | 90 mm                       | 3,0     |

### Características Elétricas do Motor

| Item                | Dados Nominais               |
|---------------------|------------------------------|
| Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFNV / 60 Hz     |
| Motor Elétrico      | Indução / Corrente Alternada |
| Potência            | 90 Watts / 0,12 cv           |
| Regime de Trabalho  | Contínuo (S1)                |
| Classe de Isolação  | B (130° C)                   |
| Grau de Proteção    | IP 54                        |
| Frequência - Hertz  | 60 Hz                        |
| Tensão - Volts      | 110 / 220 V                  |
| Corrente - Ampères  | 1,80 / 0,90 A                |
| Rotação             | 3150 rpm                     |

### Conjunto Mecânico da Bombas

| Componente Básico  | Matéria Prima               |
|--------------------|-----------------------------|
| Corpo da Bomba     | Termoplástico de Engenharia |
| Eixo da Bomba      | Aço Carbono - SAE 1045      |
| Propulsor          | Termoplástico de Engenharia |
| Câmara de Sucção   | Termoplástico de Engenharia |
| Flange de Sucção   | Termoplástico de Engenharia |
| Anel Centrifugador | Santoprene                  |