Bomba de Refrigeração

Série BK 120-60 - Trifásico - Aço

Imagem Ilustrativa

Dimensional (mm)

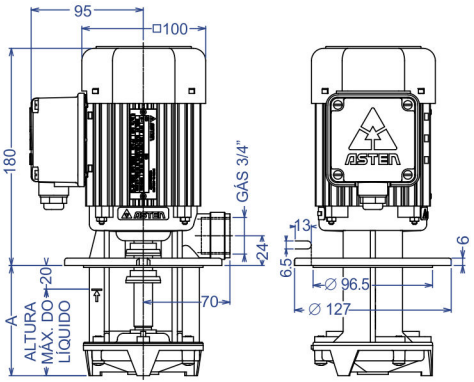

Curva de Desempenho

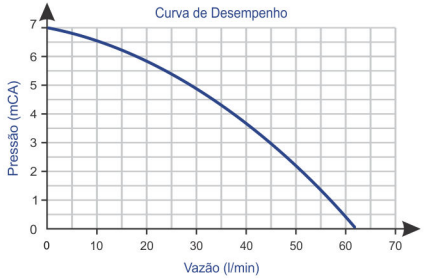

Desempenho Nominal

Leitura	Unidade	Bomba 60 Hz
Vazão Máxima Pressão Zero	l/min	62
Pressão Máxima Vazão Zero	mCA	7,0
Temperatura Máxima do Líquido	°C	45

Identificação do Produto

Código	Modelo	Altura Imersão Dimensão "A"	Peso Kg
29991	BK12-090.44-6I	90 mm	3,2

Características Elétricas do Motor

Item	Dados Nominais
Rede / Tipo / Hertz	Trifásico / TFNV / 60 Hz
Motor Elétrico	Indução / Corrente Alternada
Potência	120 Watts / 0,12 cv
Regime de Trabalho	Contínuo (S1)
Classe de Isolação	B (130° C)
Grau de Proteção	IP 54
Freqüência - Hertz	60 Hz
Tensão - Volts	440 V
Corrente - Ampères	38 A
Rotação	3100 rpm

Conjunto Mecânico da Bombas

Componente Básico	Matéria Prima
Corpo da Bomba	Termoplástico de Engenharia
Eixo da Bomba	Aço Carbono - AISI 304
Propulsor	Termoplástico de Engenharia
Câmara de Sucção	Termoplástico de Engenharia
Flange de Sucção	Termoplástico de Engenharia
Anel Centrifugador	Santoprene